

Bloc Toilette

Page 1/2

Un modèle de bloc toilette simple, léger, robuste, transportable etdiscret.


Réalisé exclusivement en contre plaqué de 10 mm (un seul matériau). Pas de clous, pas de charnières etpas de lunette fragile encombrante et disgracieuse lors du transport !

Le montage comme le démontage prend 30 secondes. Il suffit d'emboîter les panneaux entre eux. Du fait de la simplicité des éléments, le nettoyage est facile et efficace.

L'idéal pour des toilettes sèches de camp et de WE.

Réalisation :

Dans du contreplaqué de 10 mm, découper et assembler les éléments suivants. Les dimensions sont données à titre indicatif.

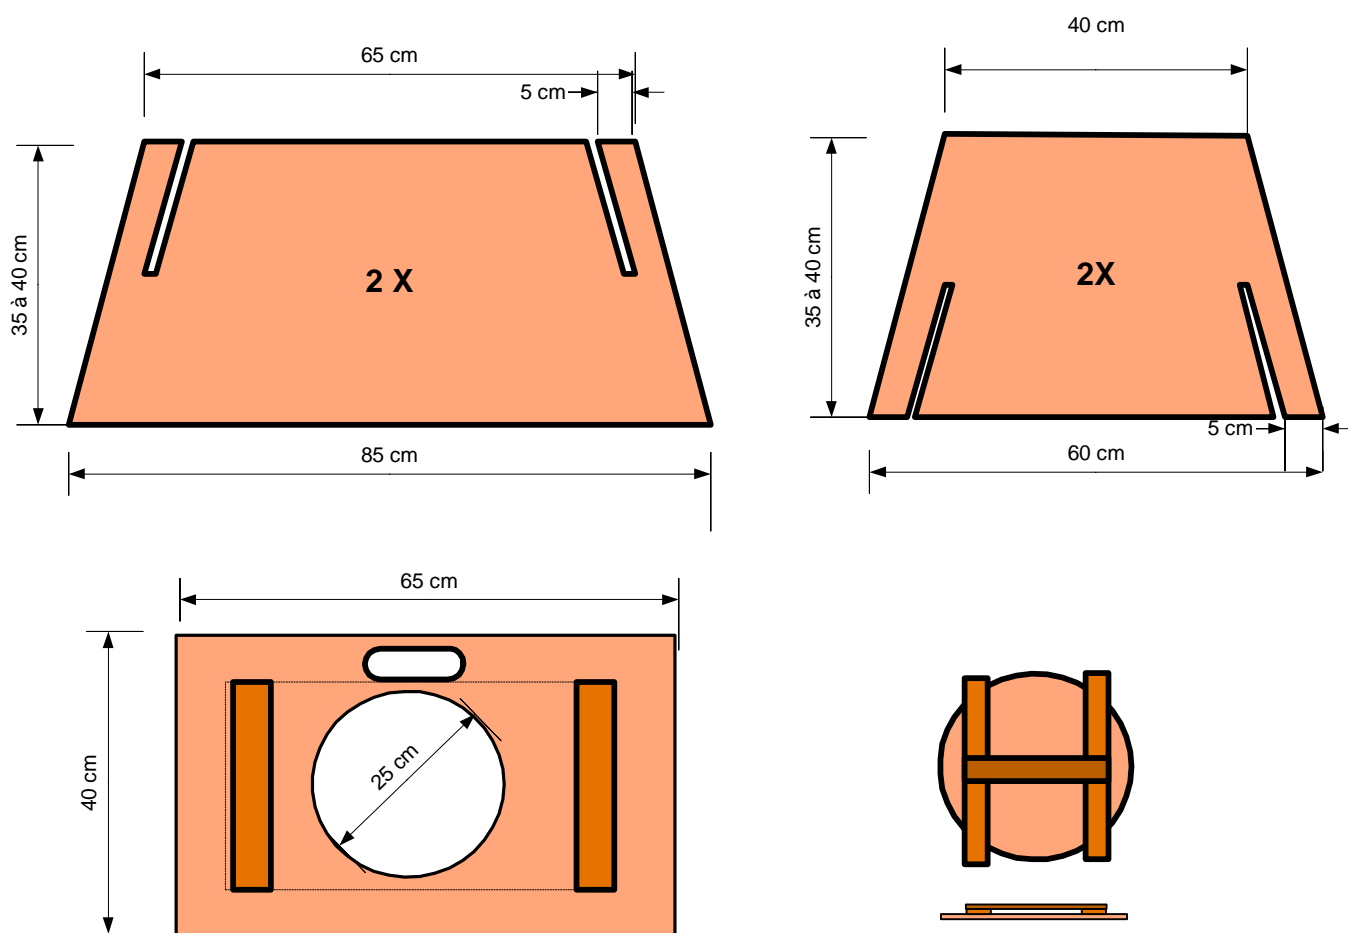

Les parties plus foncées sont également des morceaux de contreplaqué de 10 mm collés (et éventuellement cloués) comme indiqué sur le croquis.

Tous ces éléments seront soigneusement ponçés et recouverts de 2 bonnes couches de lasure. Ces éléments seront lavés à l'eau après chaque camp. Il est donc important de bien les protéger avant la première utilisation.

Bloc Toilette

Page 2/2




Le bloc toilette est exclusivement réalisé en contreplaqué de 10 mm. Soigneusement poncé et lasuré.



Les éléments s'emboîtent les uns dans les autres en quelques secondes.

(L'identification signifie que c'est le deuxième équipement de ce type construit en 2009)

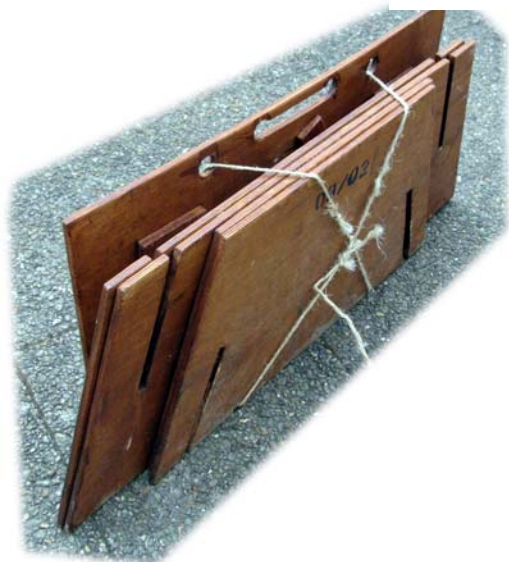

L'ensemble prend peu de place et se transporte facilement.